

MONTAGE HANDLEIDING

KDT-8100



Computer



Veiligheids pin



DWARSTANG



BOUTEN



Schroeven kort



Korte bouten



Korte bouten met ring



Lange bouten met ring

1. Na openen van de doos treft u uw loopband zo aan.



2. Bevestig de linker stuurbuis als hieronder beschreven.

Gebruik de korte
bouten met ring




Tip : Draai de bouten nog niet helemaal vast maar doe dat als laatste handeling.

3. Voor montage van de rechter stuurbuis de kabels verbinden zoals hier afgebeeld.




4. Monteer de rechter stuurbuis zoals hieronder aangegeven.

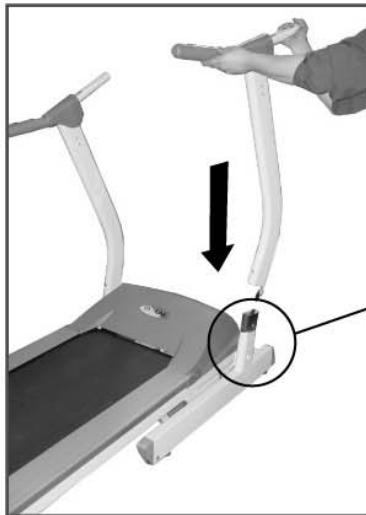

Gebruik de korte
bouten met ring.

5. Monteer de dwarsstang zoals hieronder aangegeven.

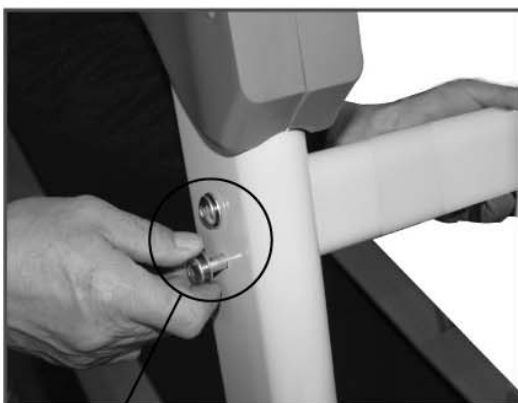


Gebruik de lange
bouten met ring



Klap de loopband op en draai de lange
bouten links en rechts stevig aan.


7. Leg de computer op de stuurbuizen en sluit de kabels links en rechts aan.

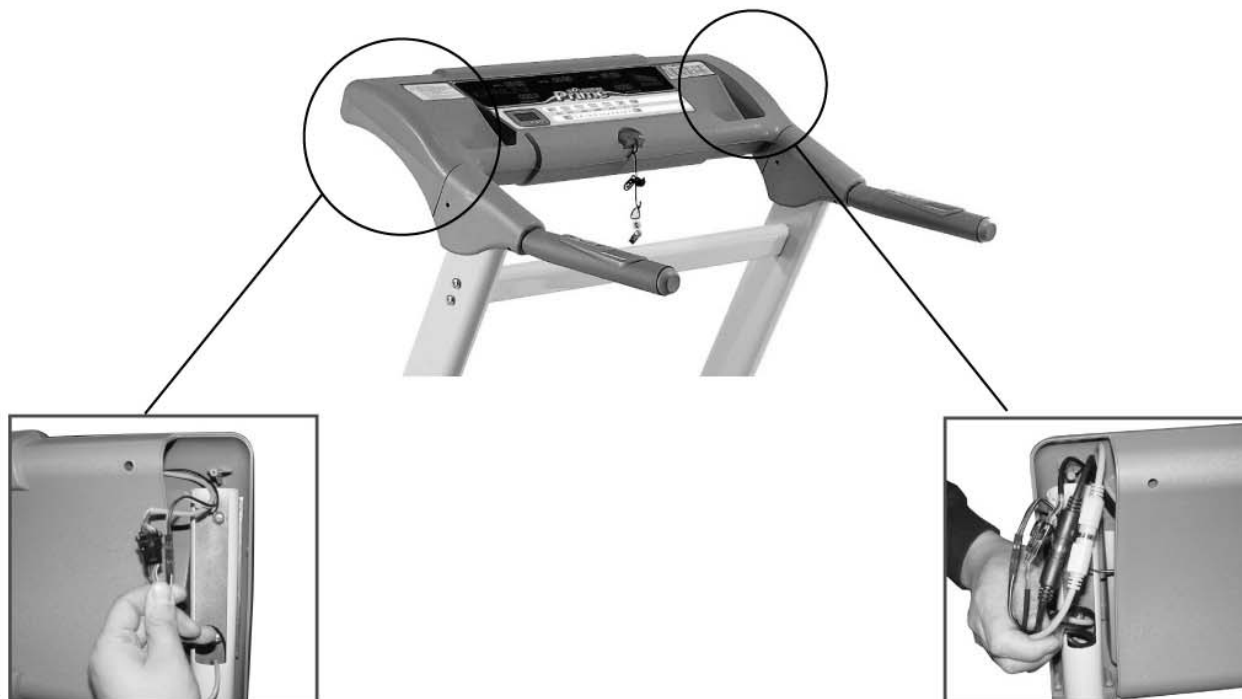

Rechts van vooraanzicht
(sluit de 2 kabels aan als afgebeeld)

Links van vooraanzicht
(Sluit de 4 kabels aan als afgebeeld)


8. Leg de kabels in de stuurbuizen en monteer de computer aan de stuurbuizen.

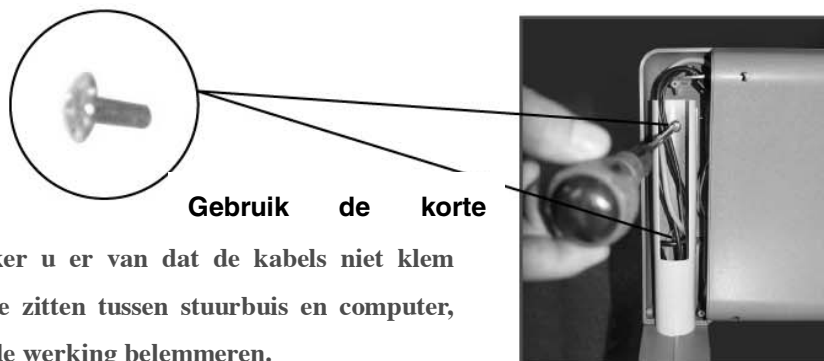

Gebruik de korte

Let op: verzeker u er van dat de kabels niet klem komen te zitten tussen stuurbuis en computer, dit kan de werking belemmeren.

9. Monteer de afdekkappen links en rechts.

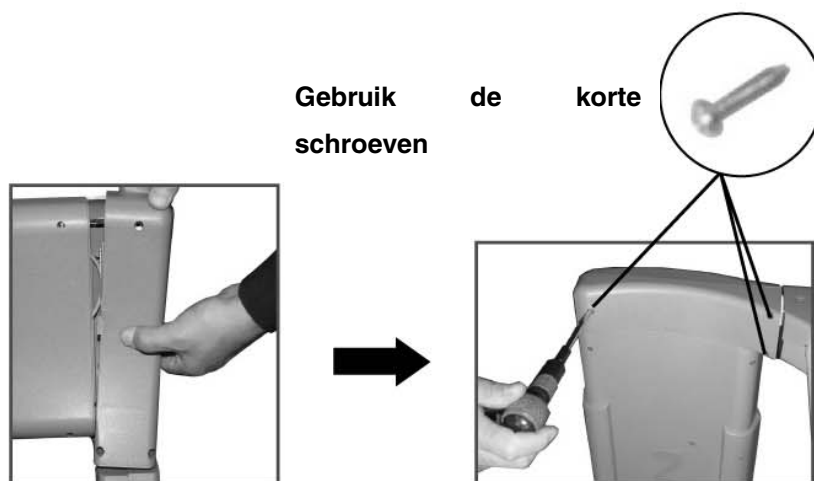

10. Draai de bouten in de linker en rechter stuurbuis nu stevig aan.



LOOPBAND NA MONTAGE

